

# Technický list

**Výrobce:****HAVOS s.r.o.**

Kateřinská 495

463 03, Stráž nad Nisou.

e-mail: havos@havos.cz

IČO: 25046110

## Přechodový zkosený- samolepící profil

### Základní materiálové složení

Technologie výroby: tlakové lisování

Hliníková slitina - EN AW 6060 T66, Tolerance EN 755-9

### Technické parametry

Délka dle typu: 90, 270 cm.

Šířka hrany H dle typu: 35, 42mm.

Výškový přechod a dle typu: 8, 14mm

### Druhy dle povrchových úprav dle typu

**Al elox přírodní, elox zlatý, elox champagne, elox bronz:** elektrolytická oxidace hliníku.**Al dřevodekor:** hliníkový profil je z pohledové strany polepen PVC folií v barvě dřevodekoru (vzor: buk, dub, dub světlý, olše, ořech, javor, třešeň)

### Materiálové vlastnosti

**Al elox:**

Profil je vhodný do vnitřního prostředí. Síla vrstvy eloxu vzniklá elektrolytickou oxidací hliníku je od 20 do 24 mikronů. Vzniklá vrstva se vyznačuje vysokou tvrdostí, otěruvzdorností a korozní odolností.

**Al dřevodekor:**

Profil je vhodný do vnitřního prostředí.

### Použití výrobku

Profil se používá k vytvoření přechodu mezi dvěma povrchy (krytinami), které nejsou uloženy v jedné rovině. Střetávající se plochy se nesmí lišit ve sklonu. Slouží rovněž k dekorativním účelům.

### Montáž samolepících profilů

1. Podlaha musí být před lepením čistá. Lepenou plochu je nutné předem zbavit mastnoty, prachu, vlhkosti a ostatních nečistot.
2. Odstraňte ochranný papír.
3. Profil přiložte a v celé délce rovnoměrně přitlačte.



## Všeobecné upozornění

Samolepící profil není vhodný pro umístění do prostředí s předpokladem vyšších teplot (např.: okolí krbu), kdy by mohlo vlivem tepelného působení dojít k porušení pevnosti lepidla a následně k uvolnění profilu od podložky. U provedení dřevodekor může vystavení vyšší teplotě způsobit odlepení PVC fólie.

Po instalaci je vždy nutné odstranit případné zbytky lepidla, malty a spárovacích materiálů.

Eloxovaná provedení mohou vykazovat reakci na některé cementové materiály a agresivní čisticí prostředky, kdy může dojít k narušení povrchu eloxu.

Údržba profilů by měla být prováděna pouze **správně naředěnými neagresivními** čisticími prostředky, profily by však neměly být dlouhodobě vystaveny působení přípravku. Nezbytností je profil po každé údržbě omýt dostatečným množstvím čisté vody, aby na povrchu nezůstaly zbytky chemikálií. Mezi agresivní čisticí prostředky patří např.: prostředky na odstraňování vodního kamene, čištění odpadů, čištění cementových usazenin, přípravky na odstraňování připečených nečistot ze sporáků apod.

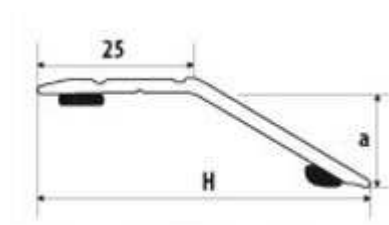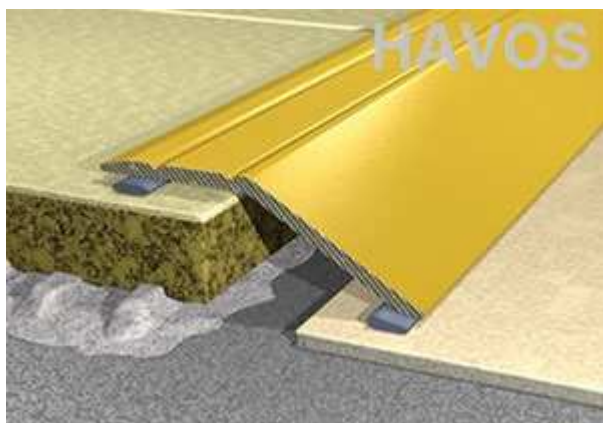

Přechodový zkosený- samolepící profil

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

## č. C04

### Přechodový zkosený- samolepící profil

**(1) Identifikační kód výrobku:** skupina produktů C04

**(2) Katalogové označení:** C04 PŘECHODOVÝ ZKOSENÝ- SAMOLEPÍCÍ PROFIL

**(3) Použití výrobku:** Přechodové lišty slouží pro vytvoření přechodu mezi dvěma povrchy (krytinami). Slouží rovněž k dekorativním účelům.

**(4) Výrobce:** HAVOS s.r.o., Kateřinská 495, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 25046110

#### **Prohlášení:**

Prohlašujeme, že na uvedený výrobek neexistuje harmonizovaná norma - výrobek nespadá pod CPR (Construction product regulation).

Prohlašujeme, že vlastnosti výrobku splňují požadavky na bezpečnost a kvalitu. Splňují požadavky vyplývající ze Zákona č. 102/2001 Sb. ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (Zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

#### **(9) Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky a technické parametry jsou uvedeny v technickém listě.

Akreditovaná osoba podílející se na prohlášení o vlastnostech a vydání certifikátu:

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.

Pobočka Jablonec nad Nisou

Tovární 5, 46 621 Jablonec nad Nisou

Nedílnou součástí prohlášení o vlastnostech je technický list.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

**Datum a místo vydání:** V Liberci 5. 1. 2016

**Jméno:** Martin Havlíček

**Funkce:** jednatel

**HAVOS** s.r.o.  
Kateřinská 495, 463 03 Stráž nad Nisou  
Tel./fax: +420 482 710 792  
Fax: +420 482 712 357  
IČ: 25046110, DIČ: CZ25046110

.....  
Podpis